

Oświetlacz InfraPRO

InfraPRO 850nm High Power LED

15-IL3810 / 15-IL3830 / 15-IL3860 / 15-IL3812

InfraPRO 940nm High Power LED

15-IL38910 / 15-IL38930 / 15-IL38960 / 15-IL38912

InfraPRO Laser LED

15-IL38L10 / 15-IL38L20 / 15-IL38L40 / 15-IL38L60



- Pięciostopniowa kontrola jasności
- Ustawianie czasu opóźnienia
- Wejście / Wyjście przekaźnikowe (NO / NC)
- Regulowany poziom czułości
- Sterowanie pilotem


Model	15-IL3810	15-IL3830	15-IL3860	15-IL3812
Kąt	10°	30°	60°	120°
Zasięg	300m	200m	100m	60m

Model	15-IL38910	15-IL38930	15-IL38960	15-IL38912
Kąt	10°	30°	60°	120°
Zasięg	240m	160m	80m	50m

Model	15-IL38L10	15-IL38L20	15-IL38L40	15-IL38L60
Kąt	10°	20°	40°	60°
Zasięg	350m	250m	150m	120m

SPECYFIKACJA

	15-IL38 Series	15-IL389 Series	15-IL38L Series
Ilość diod LED	3W High Power LED 20 szt.	3W High Power LED 20 szt.	Laser LED 20 szt.
Długość fali	850nm	940nm	850nm
Kąt świecenia	10° - 120°		10° - 60°
Zasięg IR	60 - 300m	50 - 240m	120 - 350m
Przełącznik D/N	Auto		
Zasilanie	AC/DC 24V		
Pobór prądu	40 W		42 W
Panel przedni	Wandaloodporny		
Obudowa	Aluminium		
Uchwyt	Ścienne-sufitowy		
Temperatura pracy	-20°C ~ + 50°C		
Zabezpieczenie	IP68 i IK10		
Kolor	Czarny		
Wymiary	200 x 150 x 57 mm		
Waga	1,8 kg		

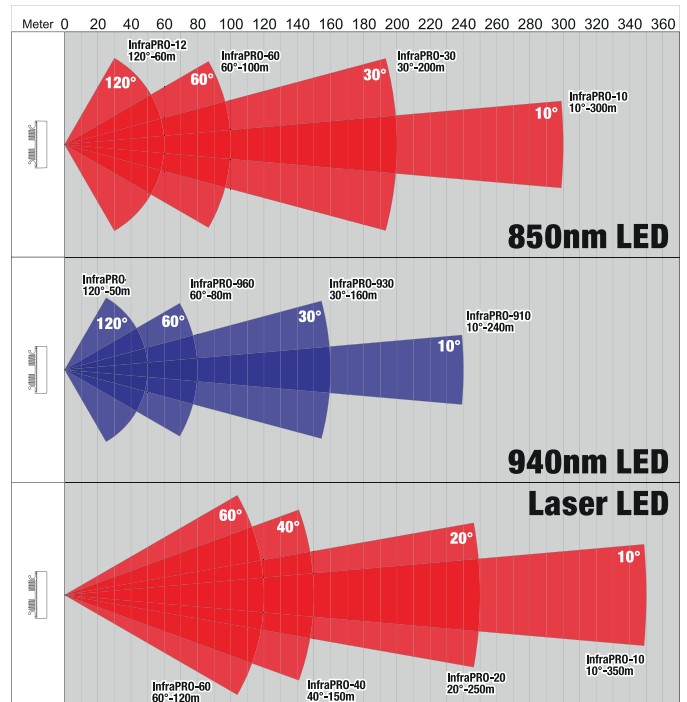

AKCESORIA

15-B038BD



15-B038BM



15-B038BT



15-CD04BSI



15-CD05BSI

