

DS-7600NI-K1(C) Series NVR

Najważniejsze cechy produktu

- Możliwość podłączenia do 4/8/16-ch kamer IP
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Wydajność dekodowania do 1-ch@8 MP/5-ch@1080p
- Przepustowość przychodząca do 40/80/160 Mbps



Profesjonalna i niezawodna

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza ilość zapotrzebowania na przestrzeń dyskową do 75%

Wyjście wideo HD

- Jednoczesne wyjścia HDMI i VGA
- Obsługuje wyjście HDMI w rozdzielczości do 4K

Pamięć masowa i odtwarzanie

- 1 interfejs SATA do podłączenia dysku twardego (do 8 TB pojemności na dysk twardy)
- Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w wideo oraz inteligentne odtwarzanie w celu zwiększenia wydajności odtwarzania

Funkcje Smart

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics)
- Konfigurowanie funkcji smart, takie jak wykrywanie VCA (detekcja ruchu, detekcja przekroczenia linii, wtargnięcie itp.), mapa ciepła, ANPR i zliczanie osób

Dostęp do sieci i sieci Ethernet

- 1, RJ45 10M/100M/1000M, samoadaptacyjny port Ethernet dla DS-7616NI-K1
- Hik-Connect i DDNS (Dynamic Domain Name System) dla łatwego zarządzania siecią




Specyfikacja

Model	DS-7604NI-K1(C)	DS-7608NI-K1(C)	DS-7616NI-K1(C)
Wideo i audio			
Wejście wideo IP	4-ch	8-ch	16-ch
	Rozdzielczość do 8 MP		
Pasmo przychodzące	40 Mb/s	80 Mbps	160 Mb/s
Pasmo wychodzące	80 Mbps		
Wyjście HDMI	1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz		
Wyjście VGA	1-ch, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz		
Tryb wyjścia wideo	Jednoczesne wyjście HDMI/VGA		
Wyjście CVBS	NIE DOTYCZY		
Wyjście audio	1-kan., RCA (liniowy, 1 kΩ)		
Dwukierunkowe wejście audio	1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (przy użyciu pierwszego wejścia audio)		
Dekodowanie			
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264		
Rozdzielczość kodowania	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
Odtwarzanie synchroniczne	4-ch	8-ch	16-ch
Wydajność	1-ch@8 MP (30 fps)/5-ch@1080p (30 fps)		
Typ strumienia	Wideo, wideo i audio		
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alawy/G.722/G.726		
Sieć:			
Połączenia zdalne	16	64	
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS		
Interfejs sieciowy	1, RJ45 10M/100M Mbps samoadaptacyjny port Ethernet		1, RJ45 10M/100M/1000M Mbps, samoadaptacyjny port Ethernet
Interfejs pomocniczy			
SATA	1 interfejs SATA		
Pojemność	Pojemność do 8 TB na każdy dysk		
Interfejs USB	Panel przedni: 1 x USB 2.0; Panel tylny: 1 x USB 2.0		
Ogólne			
Zasilanie	12 V DC, 1,3 A		
Zużycie (bez dysku twardego)	≤ 10 W		
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)		
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%		
Wymiary (D x W x G)	320 x 240 x 48 mm (12.4" x 9.4" x 1.9")		
Waga (bez dysku twardego)	≤ 1 kg (2.2 lb)		

Certyfikaty


FCC	Część 15, część B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 r.

Wymiar

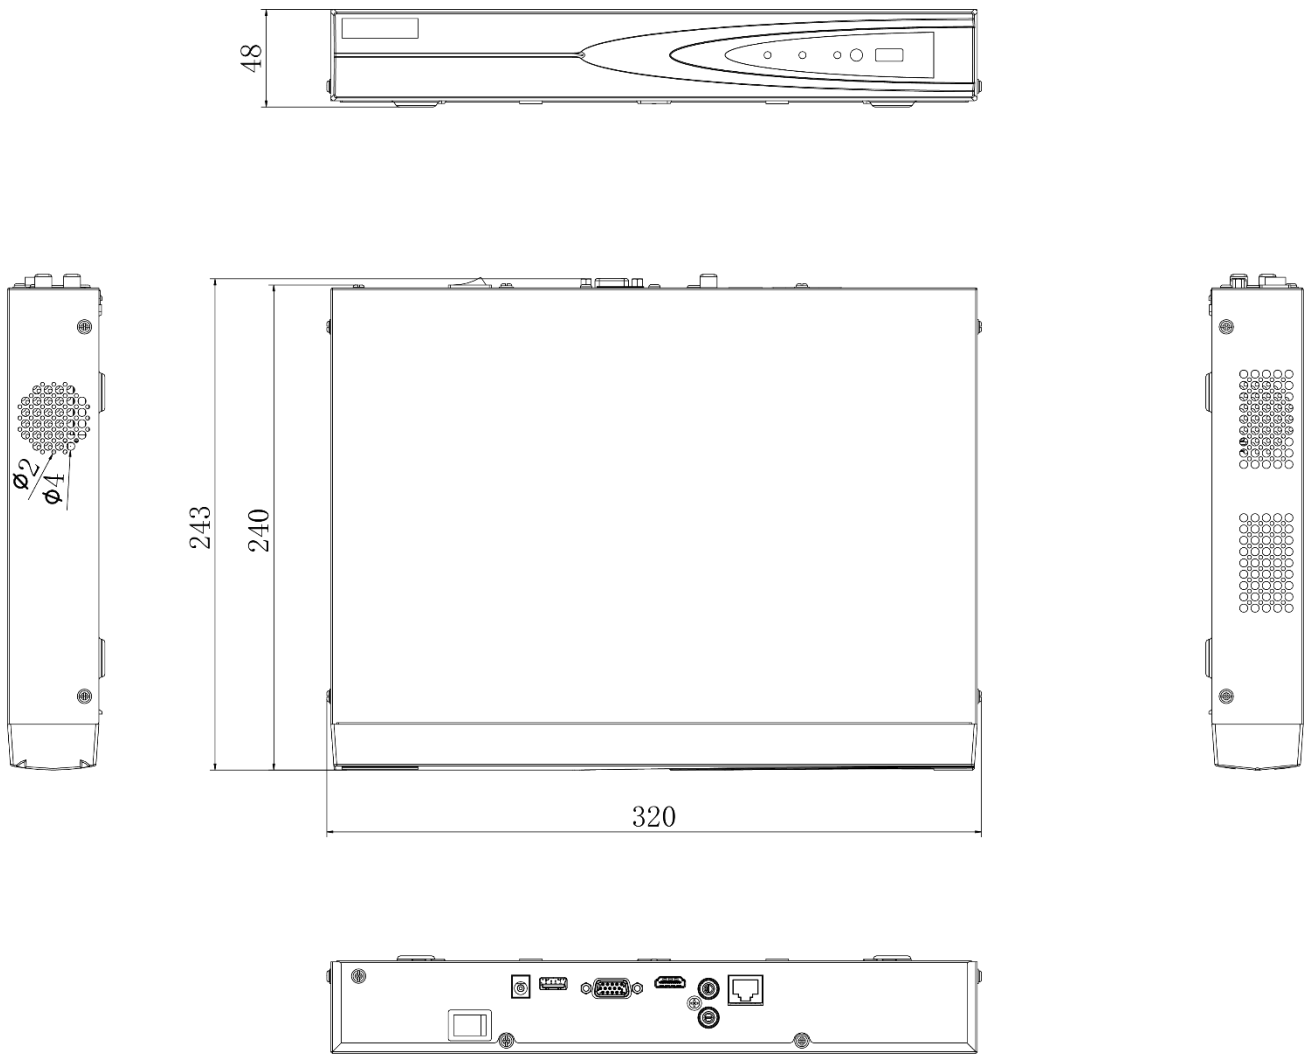

scale/1:1;Unit/mm

Interfejs fizyczny

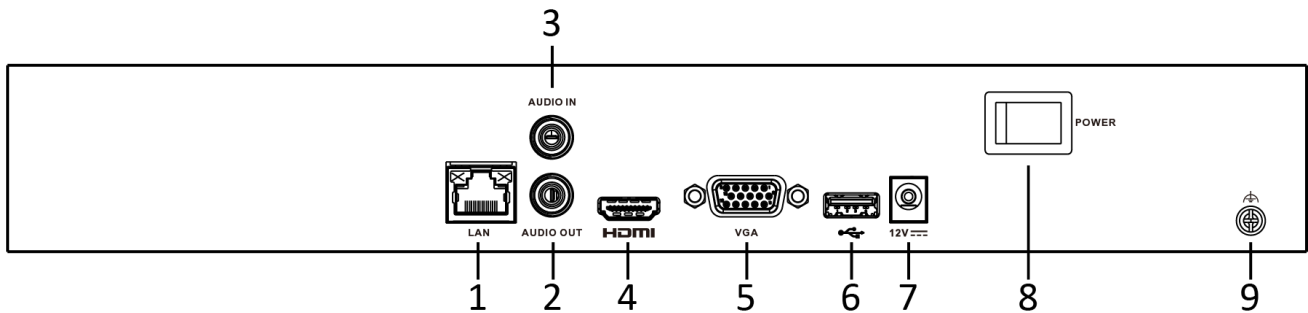


Nr	Opis	Nr	Opis
1	Interfejsy sieci LAN	6	Interfejs USB
2	Wyjście AUDIO	7	Zasilanie
3	WEJŚCIE AUDIO	8	Włącznik zasilania
4	Interfejs HDMI	9	GND
5	Wyjście VGA (złącze DB9)		

Dostępny model

DS-7604NI-K1(C), DS-7608NI-K1(C), DS-7616NI-K1(C)

Distributed by

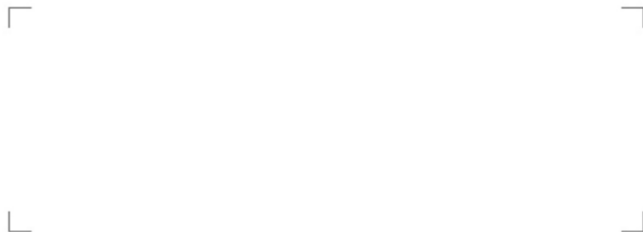

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33[0]1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04302102001219