


BCS-P-SIP155SR3-Ai2

Kamera IP WiFi obrotowa PTZ 5Mpx Starlight z mikrofonem i głośnikiem



- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Wbudowany web-serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna(iOS, android), P2P
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, EIS, ANR, Defog, 2D/3D DNR, WDR(120dB)
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, liczenie osób, zaginiony/pozostawiony obiekt, detekcja twarzy, auto-tracking
- Promiennik podczerwieni o zasięgu 30m
- Obiektyw 2.7~13.5mm z zoomem 5x
- Obudowa wewnętrzna
- Gniazdo karty microSD 256GB
- Max prędkość pracy 60°/s, 350° obrotu, TILT 0°~90°
- Funkcje automatyki: 1024 presety, 16 tras, 16 ścieżek
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Możliwość podłączenia przez WiFi (IEEE802.11b/g/n)
- Zasilanie DC12V / PoE+(802.3at)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4KV

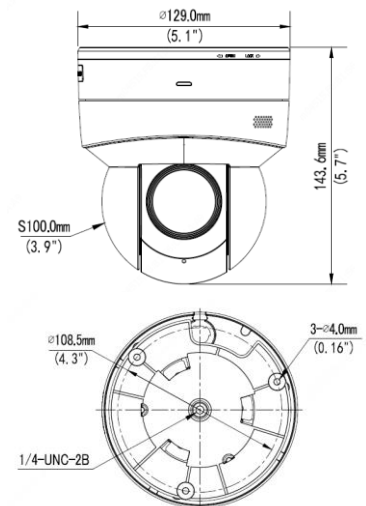

BCS-P-SIP155SR3-Ai2

Kamera IP WiFi obrotowa PTZ 5Mpx Starlight z mikrofonem i głośnikiem

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
Piksele	2880(H) × 1620(V)
Czułość	0.003Lux/F1.1 (Kolor, AGC); 0Lux(B/W, IR)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Motozoom 2.7~13.5mm F1.2
Kąt widzenia	H: 106.9°~30.6° V: 56.0°~17.7°
Zoom optyczny/cyfrowy	5× / 16×
Focus	Auto/manual
Iris	Auto
DORI	Detect 71-247m / Observe 28-99m / Recognize 14-49m / Identify 7-25m
Balans bieli	(AWB) Auto/manual
Migawka	Auto/manual (1~1/100000s)
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/manual
Redukcja szumów	2D/3D NR
Obrót obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzień/noc	ICR IR 30m
Zakres PAN	0°~350°
Zakres TILT	0°~90°
Prędkość PAN	0.1°~60°/s (60°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°~50°/s (50°/s preset)
Funkcje automatyki	1024 presety, 16 tras, 16 ścieżek
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Strumień główny	5MP(2880×1620)@30fps
Strumień drugi	2MP(1280×720)@30fps
Strumień trzeci	D1(720×576)@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps), WiFi(IEEE802.11b/g/n)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, P2P
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Interfejsy	RS485
Audio wejście/wyjście	Mikrofon/głośnik
Kodowanie audio	G.711U,G.711A
Alarm wejście/wyjście	1/1
Zasilanie	DC12V(±25%), PoE+(802.3at)
Pobór mocy	<15W
Warunki pracy	-10°C ~ +50°C
Obudowa	Wewnętrzna
Wymiary i waga	Φ129mm×143.6mm 0.76kg

