


Model:
VDP-50A3

Indeks:
A31A150

EAN:
5905548276830

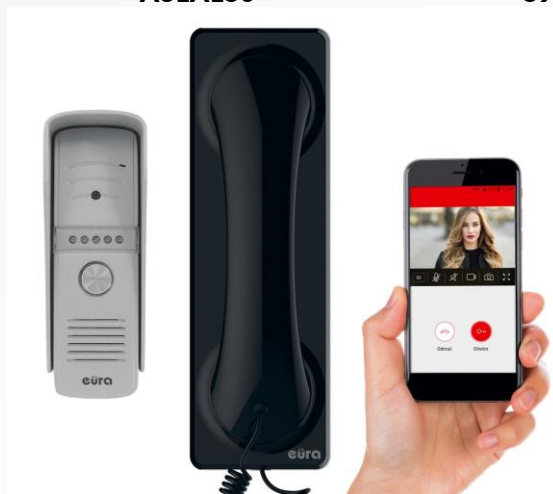

Opis:

Wideodomofon „EURA”VDP-50A3 PROXIMA CZARNY z serii EURA CONNECT to jednorodzinny zestaw składający się z unifonu „EURA”ADA-50A3 „PROXIMA” w kolorze czarnym i kasety zewnętrznej „EURA” VDA-79A3. Ten czterożyłowy wideodomofon jest rozwiązaniem, które łączy w sobie zdalną obsługę strefy wejścia na posesję z klasycznym bramofonem video.

Kaseta zewnętrzna VDA-79A3 wyposażona jest w daszek ochronny. Wysokiej jakości kamera zapewnia doskonałe parametry obrazu, również w nocy - dzięki 5 diodom LED (światło białe) umożliwiającym podgląd otoczenia kasety zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia.

Sluchawkowy unifon Eura VDA-50A3 posiada **wbudowany moduł WiFi** umożliwiający obsługę urządzenia za pomocą aplikacji Eura Connect dostępnej na platformy Android i iOS. Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej, następuje równoległe wywołanie monitora oraz smartfona wyposażonego w **aplikację mobilną Eura Connect**, dzięki której możliwe jest odbieranie połączeń, sterowanie rygłem elektromagnetycznym, manualne wykonywanie zdjęć oraz rejestrowanie filmów w trakcie trwania połączenia.

Specyfikacja techniczna:

Zestaw

System	Eura Connect
Unifon	ADA-50A3
Kaseta zewnętrzna	VDA-79A3
Zasilacz	VZA-63A3
Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wyjść	1
Interkom	Nie
Możliwa rozbudowa	Nie

Unifon

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC	Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,2 W / 5 W
Pobór mocy unifonu - czuwanie / praca	2,5 W / 3 W	Rozdzielczość obrazu	420 TVL
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 350mA	Kąt widzenia kamery w poziomie	52°
Ilość melodii gongu	16	Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Wbudowany moduł WiFi	Tak	Materiał obudowy	Stop aluminium
Moc nadajnika WiFi	2dBi	Rodzaje wyjść	Wyjście 1: N.O. (1A/ 24V DC)
Temperaturowy zakres pracy unifonu	0°C ~ +55°C	Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Wymiary unifonu (W x SZ x G)	247 x 79 x 60 mm	Regulacja położenia oka kamery	Nie
Waga netto unifonu	340 g	Oświetlenie nocne	5 diod LED (podczerwień)

Kaseta zewnętrzna

Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,2 W / 5 W
Rozdzielczość obrazu	420 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	52°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Materiał obudowy	Stop aluminium
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: N.O. (1A/ 24V DC)
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	5 diod LED (podczerwień)
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety	-15°C ~ +50°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	121 x 41 x 42 mm
Waga netto kasety	160 g