

**Model:**

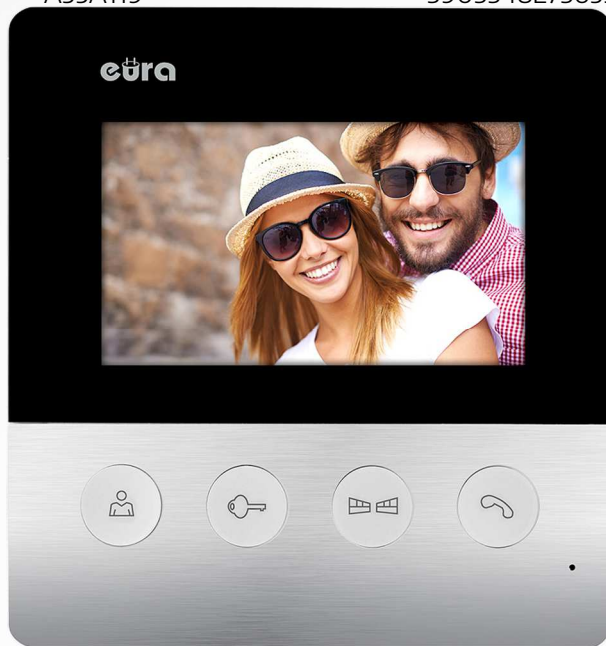
VDP-19A3 HELIOS

**Indeks:**

A33A119

**EAN:**

5905548275635


**Opis:**

Wideodomofon kolorowy, głośnomówiący monitor z wyświetlaczem TFT LCD 4,3", małowabarytowa kasetka zewnętrzna z daszkiem ochronnym, sterowanie rygłem elektromagnetycznym, potencjometry głośności i wizji, 16 melodii gongu do wyboru, zasilacz prądu stałego, nowoczesne wzornictwo, przycisk otwierania bramy wjazdowej na froncie monitora, możliwość rozbudowy zestawu.

**Specyfikacja techniczna:**
**Zestaw**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| System                          | Eura Connect      |
| Monitor                         | VDA-19A3          |
| Kaseta zewnętrzna               | VDA-79A3          |
| Zasilacz                        | VZA-63A3          |
| Napięcie zasilania              | 12 V DC           |
| Parametry sygnału video         | 1Vp-p 75 ohm CCIR |
| Ilość wymaganych przewodów      | 4                 |
| Ilość obsługiwanych lokali      | 1                 |
| Ilość obsługiwanych wejść       | 2                 |
| Interkom                        | Nie               |
| Możliwa rozbudowa               | Nie               |
| Wymiary opakowania (W x SZ x G) | 205 x 307 x 98 mm |
| Waga brutto                     | 1096 g            |
| Typ opakowania                  | Karton            |

**Monitor**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego | Tak                 |
| Pobór mocy monitora - czuwanie / praca            | 1,5 W / 5 W         |
| Wielkość ekranu monitora                          | 4,3"                |
| Typ ekranu  | Kolor TFT LCD       |
| Rozdzielczość ekranu                              | 480 x 272 pikseli   |
| Ekran dotykowy                                    | Nie                 |
| Ilość wyjść przełącznikowych                      | 1                   |
| Slot karty (SD / mikro SD)                        | Brak                |
| Pamięć wewnętrzna obrazów                         | Brak                |
| Możliwość rejestracji filmów                      | Nie                 |
| Ilość melodii gongu                               | 16                  |
| Głośnomówiący                                     | Tak                 |
| Język menu  | Polski              |
| Funkcja ramki cyfrowej                            | Nie                 |
| Temperaturowy zakres pracy monitora               | 0°C ~ +40°C         |
| Wymiary monitora (W x SZ x G)                     | 143 x 136 x 18,5 mm |
| Waga netto monitora                               | 280 g               |

**Kaseta zewnętrzna**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego | Brak                      |
| Pobór mocy kasety - czuwanie / praca              | 0,2 W / 5 W               |
| Rozdzielczość obrazu                              | 420 TVL                   |
| Kąt widzenia poziomo                              | 52°                       |
| Typ przetwornika kamery                           | Kolor 1/4" CMOS           |
| Czas aktywacji rygla                              | 3 s.                      |
| Materiał obudowy                                  | Stop aluminium            |
| Ilość wyjść przełącznikowych                      | Brak                      |
| Sposób montażu kasety zewn.                       | Natynkowy                 |
| Regulacja położenia oka kamery                    | Nie                       |
| Rodzaj oświetlenia nocnego                        | 5 diody LED (podczerwień) |
| Czytnik zbliżeniowy                               | Nie                       |
| Szyfrator   | Nie                       |
| Czytnik linii papilarnych                         | Nie                       |
| Daszek ochronny                                   | Tak                       |
| Współczynnik ochrony                              | IP44                      |
| Temperaturowy zakres pracy kasety                 | -15°C ~ +50°C             |
| Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)                 | 122 x 43 x 46 mm          |
| Waga netto kasety                                 | 160 g                     |