


BCS-CA-M1

Czytnik zbliżeniowy

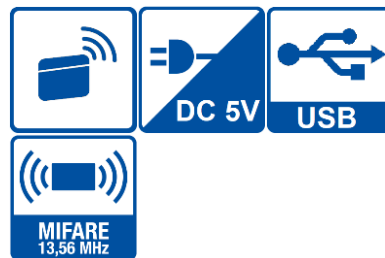

- Bezdotykowy standard 13.56MHz(Mifare)
- Plug and play
- Komunikacja i zasilanie USB
- Dioda LED i dźwięk

BCS-CA-M1

Czytnik zbliżeniowy

Procesor	32bit
Format odczytu	13.56MHz
Zasięg	1~3cm
Interfejs	USB
Dźwięk	buzzer
Zasilanie	DC 5V/100mA
Warunki pracy	-10°C to +55°C RH ≤95%
Wymiary	81.5mm×110.5mm×28.8mm
Obudowa	wewnętrzna

