


**Model:**  
VDP-98C5

**Indeks:**  
C51A197

**EAN:**  
5905548277950

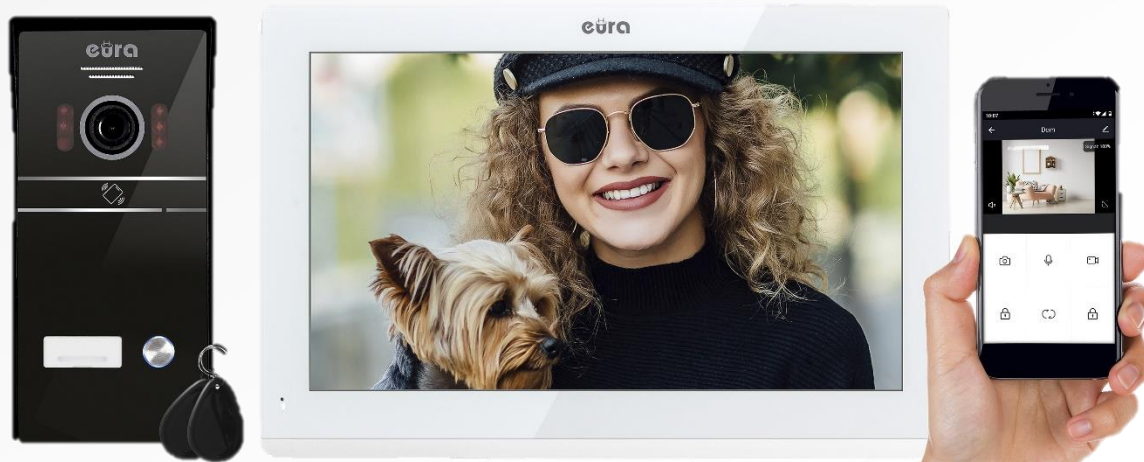

## Opis:

Jednorodzinny wideodomofon Eura VDP-98C5 jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji.

Monitor VDA-10C5 z 10" dotykowym ekranem, umożliwia zapis obrazów lub rejestrację filmów na karcie micro SD o maks. pojemności 128GB. Sygnał wideo w technologii AHD pozwala na pracę monitora w rozdzielczości 1024x 600 dpi zapewniając najwyższą jakość obrazu.

Urządzenie posiada wbudowany moduł WiFi umożliwiający obsługę urządzenia za pomocą aplikacji Tuya dostępnej na platformy Android i iOS. Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej, następuje równoległe wywołanie monitora oraz smartfona wyposażonego w aplikację mobilną, dzięki której możliwe jest odbieranie połączeń, sterowanie rygłem elektromagnetycznym i automatem bramowym, wykonywanie zdjęć oraz rejestrowanie filmów w trakcie trwania połączenia

Montowana natynkowo kasetka zewnętrzna VDA-61C5 idealnie mieści się na wąskim słupku. Wykonana jest ze stopu aluminium i jest odporna na opady atmosferyczne (stopień ochrony – IP65). Kasetę wyposażono w kamerę posiadającą obraz w rozdzielczości Full HD 1080p, z obiektywem o poziomym polu widzenia 110° i pionowym 60°. Wejście na posesję może być realizowane za pomocą czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty pracującego w standardzie Mifare 13,56 MHz. Dodatkowo kasetka zewnętrzna posiada podczerwone oświetlenie nocne.

## Specyfikacja techniczna:

Monitor		Kasetka zewnętrzna	
Napięcie zasilania	12-15V DC	Napięcie zasilania	12-15V DC
Parametry sygnału wideo	CVBS, CVI, TVI, AHD	Pobór mocy kasetki zewnętrznej ( czuwanie / praca )	1,5 W / 3,6 W
Minimalna ilość przewodów łączących	4	Sposób montażu kasetki zewn.	Natynkowy
Ilość obsługiwanych wyjść	2	Rozdzielczość obrazu	1080 P
Rodzaje wyjść	styk N.O. Max DC 24V/ 1A	Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/3"
Czas aktywacji rygla/bramy	2 sek.	Czytnik zbliżeniowy	Tak
Pobór mocy – czuwanie/praca	3 W / 7 W	Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego	13,56 kHz (MIFARE)
Wielkość ekranu monitora	10"	Maks. moc promieniowania czytnika	<5mW
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD	Szyfrator	Nie
Rozdzielczość ekranu	1024 x 600 pikseli	Daszek ochronny	Tak
Ilość melodii gongu	12	Materiał obudowy	Stop aluminium
Głośnomówiący	Tak	Rodzaje wyjść	Wyjście 1: przekaźnik N.C. & N.O. 1A/ 24VDC
Wbudowany moduł WiFi	Tak	Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie	ok 60°/ 110°
Interfejs komunikacji bezprzewodowej	IEEE 802.11 b/g/n	Oświetlenie nocne	Diody IR LED
Częstotliwość pracy	2,4 GHz	Współczynnik ochrony kasetki zewnętrznej	IP65
Maks. Moc promieniowania	< 5mW	Temperaturowy zakres pracy kasetki	-20°C ~ +50°C
Slot kart (SD / micro SD)	Tak (128 GB, Klasa 10)	Wymiary kasetki zewn. (W x SZ x G)	145 x 70 x 42 mm
Temperaturowy zakres pracy	0°C ~ +40°C	Waga netto kasetki	250 g
Wymiary (W x SZ x G)	170 x 260 x 25 mm	Dane logistyczne	
Waga netto	705 g	Wymiary opakowania	200 x 290 x 95 mm
		Waga brutto	1870 g
		Typ opakowania	Karton